


Solar paletto / bollard
LD0402

Quando l'interruttore della lampada è impostato su "on"

- Si attiva automaticamente il sensore crepuscolare (luce blu): la lampada si accende al 50% quando la luminosità ambientale è inferiore ai 150 Lux.
- Il sensore di movimento (luce rossa): è spento
- Durata batteria: 50% 2.5 - 3h

When the lamp is switched "on"

- Dusk sensor will be activated automatically (blue light): the lamp turns on to 50% when the environmental brightness is lower than 150 Lux.
- The motion sensor is off
- Work time: 50% 2.5 - 3h




Per attivare il sensore di movimento

- Premere il pulsante "motion" (👤): la lampada si accenderà al 100% finché rileva movimenti, poi rimarrà accesa al 10% aumentando la luminosità al 100% quando rileverà altri movimenti.
- Angolo di rilevamento=120°, distanza di rilevamento massimo 6m.
- Durata batteria: 10% 20 - 25h



To turn on the motion sensor

- Press the "motion" button (👤): the lamp will turn on at 100% as long as it detects movement, then it will stay on at 10% brightness and will increase the brightness to 100% when detecting another motion.
- Detection angle=120°, detection distance max 6 m.
- Work time: 10% 20 - 25h

Horizontal detection distance

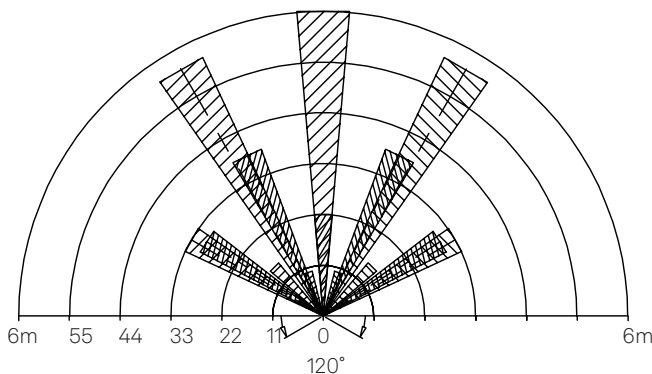

Vertical detection distance

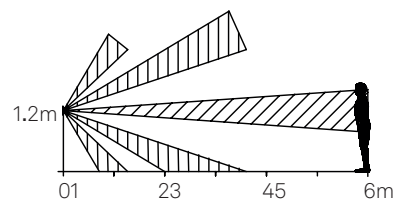

Avvertenze

- 1) La lampada deve essere ricaricata alla luce solare per almeno 24h prima del primo utilizzo;
- 2) Premere l'interruttore per 2 secondi per accendere (o spegnere) la lampada. Quando è accesa l'interruttore diventa blu;
- 3) La durata della batteria può variare a seconda dell'intensità della luce solare

WARNINGS

- 1) Before switching on the lamp, please charge in the sunlight for 24h;
- 2) Press for 2 seconds to switch on (or off) the lamp - the switch button turns blue when the lamp is on;
- 3) The work time could change depending on the light intensity of the sun

LED | 3000K | CRI>80 | DC 3.7 V | IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE CLASS
5.5 x 6.3 x 25.6 h in / 14 x 16.5 x 65 h cm	LD0402	G3 Dark Grey	2.2 W	327 lm	68°	D




Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoamerica.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy


DISTRIBUTED BY
ZAFFERANO AMERICA
301 PENHORN AVENUE #5
SECAUCUS, NJ 07094



FISSAGGIO SU SUPERFICI TIPO CEMENTO / ANCHORING TO HARD SURFACES SUCH AS CONCRETE

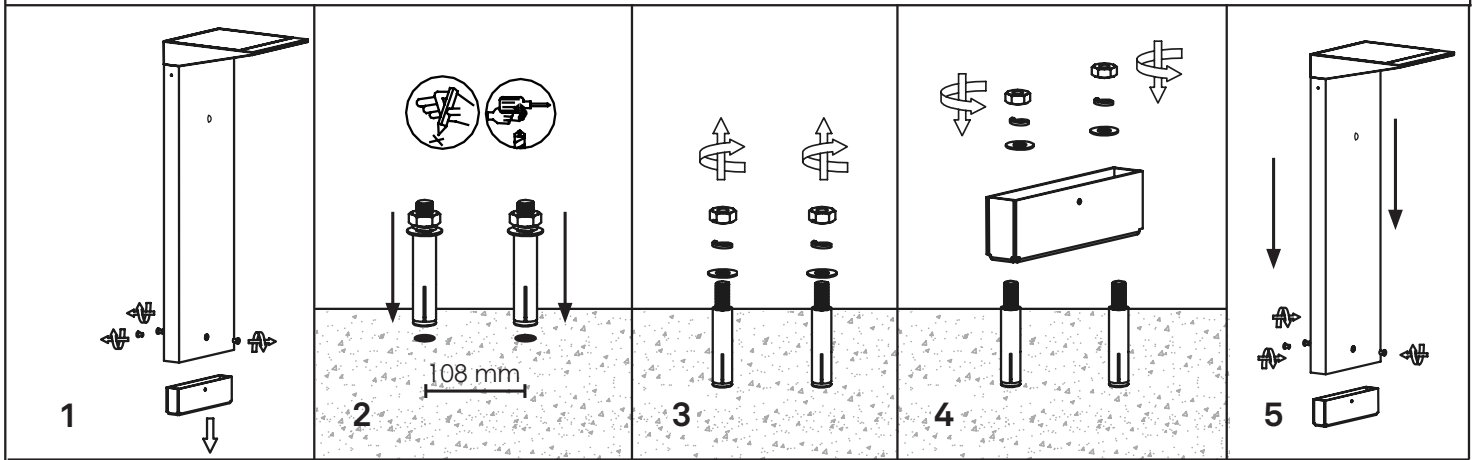

FISSAGGIO SU TERRENO MORBIDO / ANCHORING TO SOFT GROUND

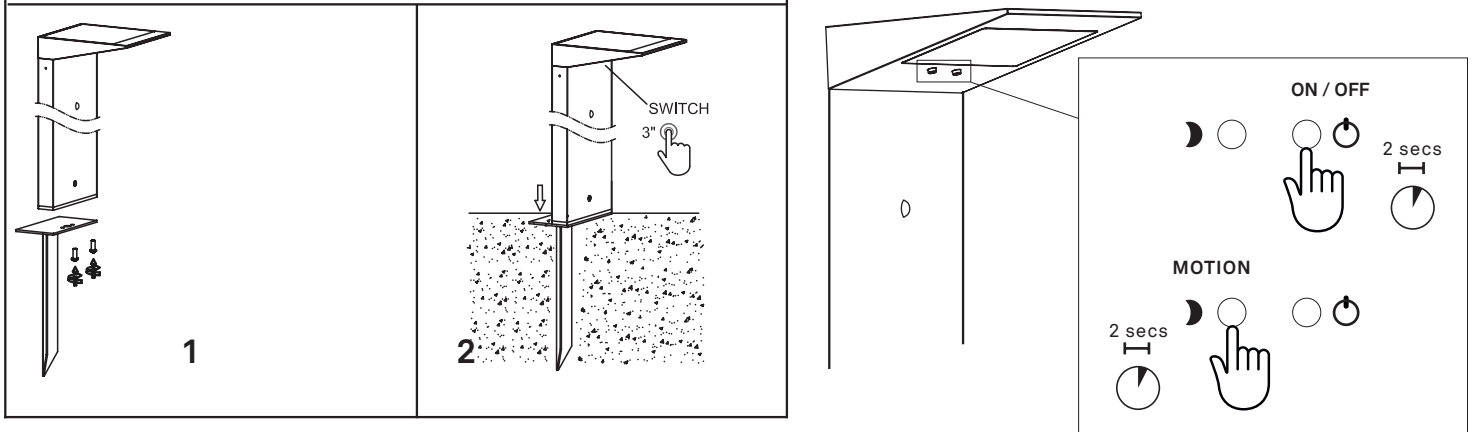

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoamerica.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

DISTRIBUTED BY
ZAFFERANO AMERICA
301 PENHORN AVENUE #5
SECAUCUS, NJ 07094

NON INCLUSO
NOT INCLUDED